

02 0

1

◆ 02 0(3)

◆ - - - - -

2

3

02 0	0.0	1 10

4

	%		
02 0	2.2 4.2	0.0 0.30	0.2 1.2

5


% 20	40
2/ 20	0.043103
/ 20	14 -1 0
10 20 300	1 .
/ 3 20	. 2
	131

9

		0.2	
00	21 0	4 0 20	10 1 0 240
02	2	0 0	1 0 2 0
03	0 0	40 30	200 2 0

6

	/	
00	1.0	1.
02	1.	2.0
03	2.0	2.

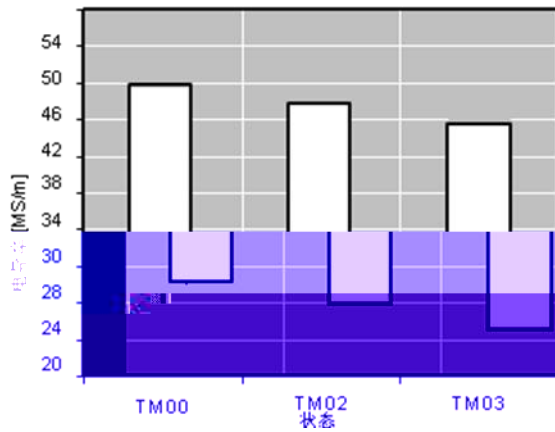

电导率受化学成分的强烈影响。较大的冷加工变形和较小的晶粒度会在一定程度上降低电导率。

*可以指定最小电导率

耐腐蚀性能

CuNi3Si 在自然的气氛中有良好的耐腐蚀性。

应力腐蚀开裂不敏感。